

產品示意圖


HN

三爪超高速中空油壓夾頭（含連接板）

3-jaw extra high speed through-hole power chuck(adapter included)

1. 最高迴轉速可達10,000r.p.m.。
2. HN型夾頭係依ASA B5.9 A型主軸標準而設計。
3. HN型夾頭採用高級合金鋼材質，所有滑動面均經表面硬化及研磨處理，以提高迴轉精度及耐久性。

GRIPPING CHARACTERISTIC GRAPH

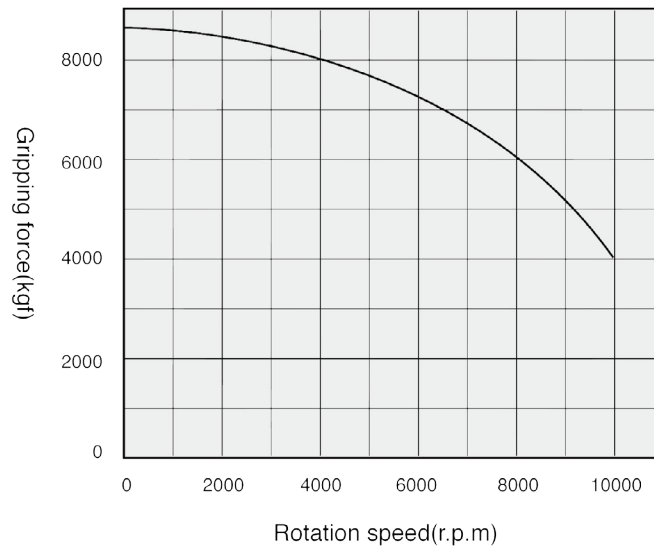

單位：mm

型式規格	通孔直徑 (mm)	拉桿行程 (mm)	爪行程直徑 (mm)	最大容許拉力 (kN(kgf))	最大夾持力 (kN(kgf))	最大使用油壓力 (MPa(kgf/cm ²))	最高轉速 (r.p.m.)	重量 (kg)	慣性矩 I (kg·m ²)	適合油壓缸	適合生爪	外徑夾持範圍 (mm)
HN-06	Ø36	12	5.5	30(3050)	79.4(8100)	2.9(30)	10000	11.5	0.035	HG-1336	Model-A	Ø14-Ø51