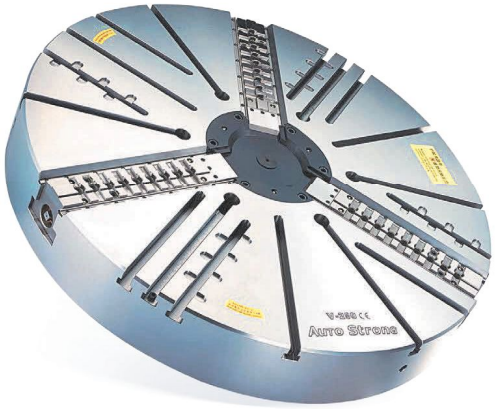



產品示意圖

V-H

三爪中實油壓夾頭/四爪置爪

3-jaw non through power chuck/ 4-jaw boring mill jaw

1. 三爪油壓＋四置爪（選配）。
2. 可依要求來製作置爪的安裝尺寸。
3. 夾頭具有單動調整底爪行程功能，可夾持大型不規則工件。

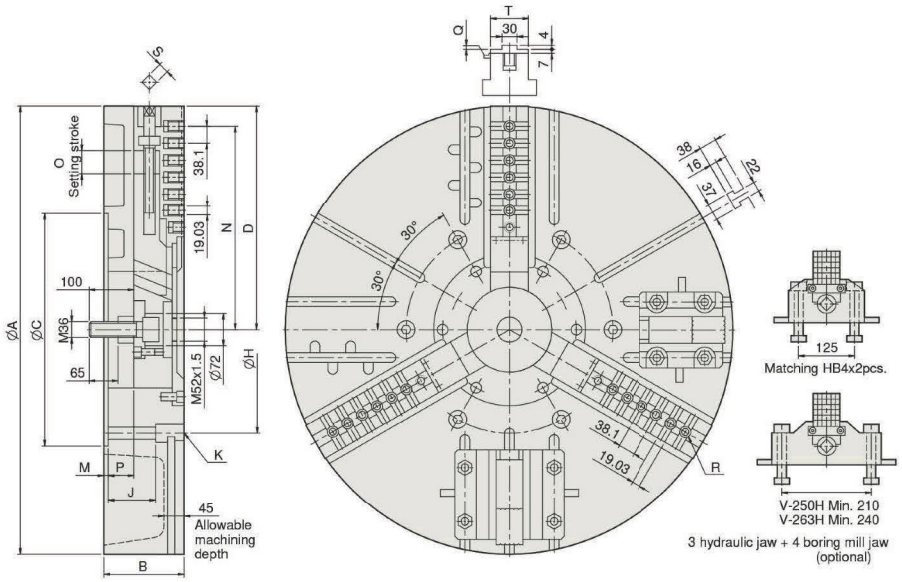

保留變更權利　Reserve the right to modify.

單位：mm

型式規格	爪數	拉桿行程 (mm)	半徑爪行程 +(單動調整) (mm)	最大容許拉力 (kN)	最大夾持力 (kN)	最大使用油壓力 (kgf / cm²)	最高轉速 (r.p.m.)	重量 (kg)	慣性矩 I (kg · m²)	適合油壓缸	適合硬爪	適合生爪	外徑夾持範圍 (mm)
50" V-250H	3+4	57	23 + (30)	180	320	42.8	500	985	186	MS250C	HJ40-1	HC40-1	Ø270-Ø1250
63" V-263H	3+4	60	24 + (40)	200	360	46.9	400	2000	608	MS250C	HJ40-1	HC40-1	Ø390-Ø1600

型式尺寸	A	B	C	D max.	H	J	K	L	M	N max.	O	P max.	P min.	Q	R	S	T	U
V-250H	1250	180	520	623	463.6	108	M24	M52x1.5	8	563	30	59	2	4	10-M24	19	85	72
V-263H	1600	220	720	796	647.6	139	M30	M52x1.5	8	738	40	82	22	6	13-M24	22	110	72